

Specification sheet

XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

29000 kg

CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO₂-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

Optional

07018 Sleeper Cab	01836 LED Skylights
06244 Sleeper High Cab	00949 LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
02889 Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	01925 Twee ledwerkklampen voor achterwand cabine
02952 Uitvoering chassissfront: onderpl. aëro	01891 Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
07586 Uitvoering chassissfront: robuust	06629 Twee zwaailampen
01226 Cabine-ophanging luchtgeveerd	03232 Voorruit met zonnefolie
03358 Externe zonnepaneel	03317 Achterruit: dubbel glas
03922 Mistlampen vóór	07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier
00936 Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	01362 DAF Digital Vision System

AERODYNAMICA

Optional

00008 Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	00082 Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
00124 Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	00097 Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
01538 Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	00020 Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
02662 Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Standverwarming (water).

Optional

02354 Stuurwiel met zilveren accenten	02117 Derde stoel
02355 Stuurwiel, leer	02837 Dashboard-tafel
02353 Decoratie cabine-interieur: Argenta	03948 Enkele lade
02350 Decoratie cabine-interieur: Natura	03954 Koelkast
07733 Chauffeursstoel: Luxury Air	02838 Schuimrubbermatras voor onderbed
07736 Chauffeursstoel: Super Air	02854 Xtra Comfort-matras voor onderbed
07737 Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
09541 Met armsteun chauffeursstoel	06970 Automatische klimaatregeling in de cabine
01740 Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEBS -3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Voorbereiding voor MAUT	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System met FM/DAB/DAB+ radio	06991 Predictive Cruise Control
03470 DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	06992 Predictive Cruise Control lite

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, parabolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,50 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

Optional

06257 Vooraslast 9,00 t	08191 Aslastbewaking
06095 Vooraslast 10,00 t	

WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Bandenmerken en -typen

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-D1; 220 kW; 150 kW DC laden; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 2,38.

Optional

01664 170 kW	03677 Laden: 325 kW DC + 22 kW AC
01686 270 kW	
01749 Laden: 150 kW DC + 22 kW AC	01514 Urge-to-move
01756 325 kW DC laden	02843 Mechanische differentieelblokkering

REMSYSTEEM

Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Elektrisch aangedreven, watergekoelde luchtcompressor met automatische luchtverwarmde droger..

Optional

04901 Veerremcilinders op de eerste vooras

CHASSIS

Wielbasis 4,30 m / achteroverbouw 1,00 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; 3 HV-accupakketten; HV-accupakket links, positie 1; HV-accupakket rechts, positie 1; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

- 01699** 4 HV-accupakketten **01791** HV-accupakketten rechts, posities 1 en 2
01701 5 HV-accupakketten
01759 HV-accupakketten links, posities 1 en 2 **16157** Brandstoftanks, materiaal en groottes

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

Optional

- 09421** Extra reservebedrading **09240** Applicatieconnector vuilniswagen

PTO

Optional

- 01809** E-PTO-aansluiting 650V DC < 25 kW **04320** E-PTO-aansluiting 650V DC < 90 kW

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 175 Ah..

Optional

- 07671** Accu's 2x210 Ah AGM C-type **06440** Accu's 2x230 Ah

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 28000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 29000 kg.

TOEPASSINGSCONDITIES

Optional

- 02260** Extra cabine-isolatie **06614** Anti-stofschild

SERVICE EN ONDERHOUD

Standaardgarantie, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), 2 jaar op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

Optional

- 07569** Krik

OPTIEPAKKETTEN


Optional

- 17448** Safety Pack NGD **17595** Executive Pack XD/XF

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAG 6X2 Bakwagen, Electric

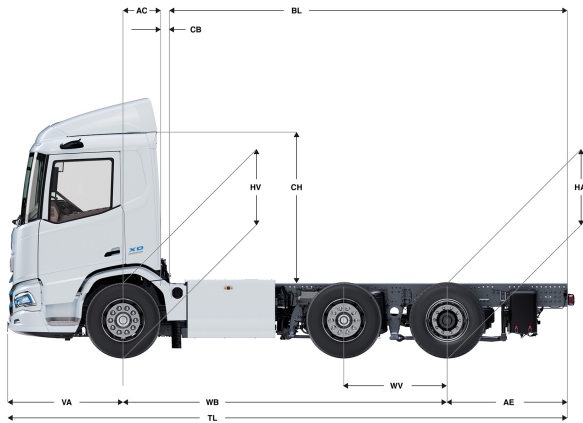

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	4,30	1,00	6176	3638	9815	1824	15362	16185	0,50	0,07	2,01	5,71	5,94	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6286	3587	9873	1714	15413	16127	0,50	0,07	2,01	6,66	6,91	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6403	3548	9950	1597	15452	16050	0,50	0,07	2,01	7,81	8,09	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER CAB	4,30	1,00	6279	3641	9920	1721	15359	16080	0,83	0,07	2,01	5,08	5,31	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6389	3590	9979	1611	15410	16021	0,83	0,07	2,01	6,04	6,30	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6506	3550	10056	1494	15450	15944	0,83	0,07	2,01	7,19	7,49	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11
SLEEPER HIGH CAB	4,30	1,00	6309	3641	9950	1691	15359	16050	0,83	0,07	2,49	5,10	5,33	6,83	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	1,00	6420	3589	10009	1580	15411	15991	0,83	0,07	2,49	6,05	6,31	7,33	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,40	1,00	6537	3549	10086	1463	15451	15914	0,83	0,07	2,49	7,21	7,50	7,93	1,02	1,00	17,66	19,11

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV ¹²⁾ : 0,99	HV ¹³⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
 4) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
 5) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
 6) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)
 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
 11) TW = draaicirkel over de bumper
 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.