


# Specification sheet

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric



## ENGINES

XB Electric 16t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

## GVM<sup>1)</sup>

16000 kg

## GCM<sup>2)</sup>

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

### Optional

<b>02576</b> Verlengde Day Cab	<b>02083</b> Twee zwaailampen LED
<b>03175</b> Cabine-ophanging rubber en mechanisch	<b>07343</b> Trottoirzichtruit bijrijdersportier
<b>01605</b> Cabine-ophanging mechanisch, versterkt	<b>00915</b> Geen glas aan zijkant/enkel glas achter
<b>09983</b> Mistlampen	<b>09101</b> Groen getint glas, verwarmd
<b>09984</b> Mistlampen en bochtverlichting	<b>09282</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,30-2,40 m
<b>06629</b> Twee zwaailampen	<b>09283</b> Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>09286</b> Dakspoiler voorbereid	<b>07092</b> Verstelbare dakspoiler laag (set)
<b>06776</b> Verstelbare dakspoiler	<b>09287</b> Fenders voorbereid
<b>07109</b> Verstelbare dakspoiler hoog (set)	<b>07112</b> Fenders lang (set)

## KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

### Optional

<b>06150</b> Effen cabinekleur	<b>06485</b> Koplamppaneel en bumper: cabinekleur
<b>01162</b> Cabinekleur H3279 Brilliant White	<b>00733</b> Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey
<b>00061</b> Speciale effen cabinekleur	<b>00617</b> Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur
<b>06151</b> Metallic-cabinekleur	<b>16153</b> Cabine- en chassiskleuren
<b>04431</b> Speciale metallic-cabinekleur	

## CABINE-INTERIEUR

Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

### Optional

<b>09271</b> Stuurwiel, leer, kleur zwart	<b>09106</b> Luxe tweezits bijrijdersbank
<b>03516</b> Pneumatisch verstelbare stuurkolom	<b>00967</b> Veiligheidsgordels, rood
<b>03376</b> Tweezits bijrijdersbank, vinyl	<b>04246</b> Dakluik, handbediening
<b>00072</b> Tweezits bijrijdersbank, velours	<b>04258</b> Dakluik, elektrische bediening
<b>02600</b> Bijrijdersstoel : luchtgeveerd	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>16155</b> Audioapparatuur, merken en typen
-----------------------------------------------

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners
-----------------------------------------------------

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type F60. Paraboolvering met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 6,0 ton.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR10.15 met paraboolvering, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 10,5 ton..

### Optional

<b>02452</b> Achter: 10,50 t, luchtvering, SR10.15	<b>01372</b> Luchtvering achter
----------------------------------------------------	---------------------------------

## WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 285/70R19.5; Aangedreven achteras(sen): 285/70R19.5; Goodyear; Wielmoerafschermingsringen zilvergrijs.

### Optional

<b>06764</b> Wielmoerafschermingsring en zwart	<b>16152</b> Bandenmerken en -typen
------------------------------------------------	-------------------------------------

## AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 4,11.

### Optional

<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
--------------------------------------------------

## REMSYSTEEM

### Optional

<b>09524</b> Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing
-------------------------------------------------------------

## CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 2,63 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Antispatwatermatten.

### Optional

<b>00585</b> Accubak linksachter, reservewieldrager rechts	<b>01623</b> Onderrijbeveiliging achter
<b>04181</b> Accupakket type C	<b>07071</b> Reservewieldrager rechts
<b>00684</b> 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type	<b>03323</b> Achterlicht met LED's

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

### Optional

<b>01502</b> Zonder markeerverlichting zijkant	<b>07488</b> Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles
<b>07487</b> Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles	

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

### Optional

01257 Accu's 2x140 Ah

08797 Accu's 2x175 Ah

## TOEPASSINGSCONDITIES

### Optional

01282 Gematigd klimaat

## AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.



### Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 16t Electric

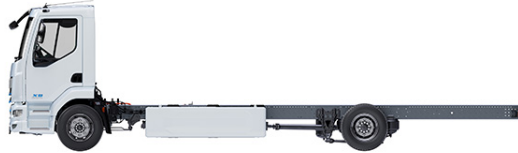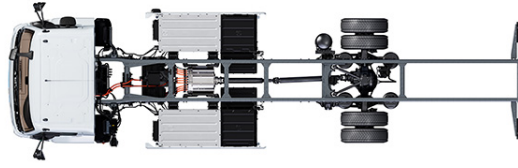

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>9)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>9)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>8)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>9)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	4,50	2,45	4066	2685	6751	1934	7815	9249	0,28	0,24	1,88	6,09	6,55	8,29	1,00	0,97	14,42	15,70
	4,80	2,63	4170	2630	6800	1830	7870	9200	0,28	0,24	1,88	6,65	7,17	8,77	1,07	0,94	15,17	16,46
	5,35	2,96	4279	2506	6784	1721	7994	9216	0,28	0,24	1,88	7,67	8,23	9,65	1,07	0,94	16,54	17,85
	5,60	2,40	4351	2424	6775	1649	8076	9225	0,28	0,24	1,88	8,16	8,76	9,34	1,08	0,96	17,17	18,48
	5,90	3,29	4389	2466	6855	1611	8034	9145	0,28	0,24	1,88	8,70	9,32	10,53	1,08	0,94	17,92	19,24
	6,30	3,53	4451	2429	6881	1549	8071	9119	0,28	0,24	1,88	9,43	10,10	11,17	1,08	0,94	18,92	20,25
	6,70	2,90	4588	2423	7010	1412	8077	8990	0,28	0,24	1,88	10,27	11,00	10,94	1,08	0,96	19,93	21,26

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV <sup>13)</sup> : 0,96	HV <sup>14)</sup> : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,75	TB <sup>15)</sup> : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.

2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.

3) Asbelasting bij standaardbandmaat.

4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.

5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.

6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.

7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.

9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.

11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen

12) TW = draaicirkel over de bumper

13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).

15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.