


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric



ENGINES

XB Electric 19t PACCAR EX-M2 (190 kW / 210/282 kWh)

GVM¹⁾

19000 kg

Max. front 7500 kg

Max. rear 12000 kg

GCM²⁾

19000 kg

CABINE-EXTERIEUR

Day Cab met stalen bumper, getint glas en elektrische ruitbediening. Hoofdspiegels en groothoekspiegels elektrisch verwarmd. Cabinebreedte 2130 mm.; Elektrisch verstelbare spiegels; Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,50-2,60 m; Frontzichtspegel; Achteruitzichtcamera.

Optional

| | |
|---|--|
| 02576 Verlengde Day Cab | 02083 Twee zwaailampen LED |
| 01605 Cabine-ophanging mechanisch, versterkt | 07343 Trottoirzichtruit bijrijdersportier |
| 09983 Mistlampen | 00915 Geen glas aan zijkant/enkel glas achter |
| 09984 Mistlampen en bochtverlichting | 09101 Groen getint glas, verwarmd |
| 06629 Twee zwaailampen | 09283 Spiegelsteunen, opbouwbreedte 2,40-2,50 m |

AËRODYNAMICA

Optional

| | |
|--|--|
| 09286 Dakspoiler voorbereid | 07092 Verstelbare dakspoiler laag (set) |
| 06776 Verstelbare dakspoiler | 09287 Fenders voorbereid |
| 07109 Verstelbare dakspoiler hoog (set) | 07112 Fenders lang (set) |

KLEUREN

; Koplamppaneel en bumper: Stone Grey; Onderste opstap, opstapbak met wing Stone Grey; Chassiskleur grijs..

Optional

| | |
|---|---|
| 06485 Koplamppaneel en bumper: cabinekleur | 00617 Onderste opstap, opstapbak met wing in cabinekleur |
| 00733 Onderste opstap cab.kleur, opstapbak met wing Grey | 16153 Cabine- en chassiskleuren |

CABINE-INTERIEUR

Stuur links (LHD); Mechanisch verstelbare stuurkolom; Chauffeursstoel: luchtgeveerd; Bijrijdersstoel: vast velours; Opbergbak motortunnel.

Optional

| | |
|---|---|
| 09271 Stuurwiel, leer, kleur zwart | 16158 Stoeltypen |
| 03516 Pneumatisch verstelbare stuurkolom | 04246 Dakluik, handbediening |
| 00967 Veiligheidsgordels, rood | 04258 Dakluik, elektrische bediening |

COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

FMS-connector, voorbereid; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Driver Performance Assistant.

Optional

| |
|---|
| 16155 Audioapparatuur, merken en typen |
|---|

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Herkenning maximumsnelheid; DAF Drowsiness Detection; Wegrijphulp.

Optional

| | |
|--|---|
| 08631 Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners | 01723 Zonder achteruitrijsignalering |
| 07414 Achteruitrijsignalering met zelfregelend volume | |

WIELOPHANGING EN ASSEN

Vooras type 152N, 100 mm verticale offset. Paraboolveringconstructie, met schokdempers en stabilisator. Max. belasting 7,5 t.; Aangedreven achteras met enkele reductie, type SR1344, met instelbare elektronisch geregelde luchtvering met 4 luchtbalgen, inclusief schokdempers en stabilisator. Max. belasting 13,0 ton. Mechanische differentieelblokkering..

WIELEN EN BANDEN

Vooras(sen): 315/70R22.5; Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; Goodyear; Wielmoerafschermingringen zilvergrijs.

Optional

| | |
|---|-------------------------------------|
| 06764 Wielmoerafschermingring en zwart | 16152 Bandenmerken en -typen |
| 06766 Wielmoerafschermingring en chroom met DAF-logo | |

AANDRIJFLIJN

Elektromotor type EX-M2; 190 kW; Accu elektrisch voertuig; Achterasverhouding 5,57.

REMSYSTEEM

Optional

| |
|---|
| 09524 Parkeerrembediening met gesproken waarschuwing |
|---|

CHASSIS

Wielbasis 4,45 m / achteroverbouw 1,98 m; Langsliggerhoogte 270 mm; Accubak linksachter, geen reservewieldrager; Accupakket type H; 2 HV-accupakketten: L1 en R1, H-type; 2 HV-accupakketten; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

Optional

| | |
|--|---|
| 00585 Accubak linksachter, reservewieldrager rechts | 01623 Onderrijbeveiliging achter |
| 04181 Accupakket type C | 07071 Reservewieldrager rechts |
| 00684 2 HV-accupakketten: L1 en R1, C-type | 03323 Achterlicht met LED's |

VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Standaard gatenpatroon voor opbouwbevestiging.

Optional

| | |
|---|---|
| 01502 Zonder markeerverlichting zijkant | 07488 Opbouwbevestiging BAM 3, levering losse consoles |
| 07487 Opbouwbevestiging BAM 1, levering losse consoles | |

24V-ACCESSOIREVOEDING

Accu's 2x 125 Ah..

Optional

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 01257 Accu's 2x140 Ah | 08797 Accu's 2x175 Ah |
|------------------------------|------------------------------|

TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassiswaard-gerelat. technisch GVM max 19000 kg; Aandrijflijn-gerelat. technisch GCM gelijk aan GVM.

TOEPASSINGSCONDITIONES

Optional

01282 Gematigd klimaat

AFLEVERING VOERTUIG

Standaard gereedschapsset.


Optional

06491 Gereedschapsset Oost-Europa

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Bakwagen, 19t Electric

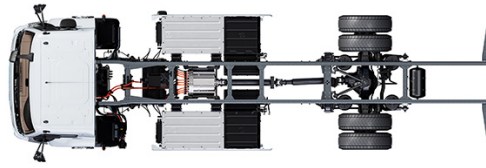

| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ⁹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁹⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁸⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁹⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 4,45 | 1,98 | 4343 | 3077 | 7420 | 3157 | 8923 | 11580 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 5,54 | 6,68 | 7,82 | 0,99 | 0,96 | 15,69 | 16,86 |
| | 4,75 | 2,13 | 4417 | 2996 | 7413 | 3083 | 9004 | 11587 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,04 | 7,25 | 8,27 | 0,99 | 0,96 | 16,51 | 17,69 |
| | 5,00 | 2,25 | 4485 | 2959 | 7443 | 3015 | 9041 | 11557 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,46 | 7,74 | 8,64 | 0,99 | 0,96 | 17,20 | 18,39 |
| | 5,30 | 2,40 | 4543 | 2903 | 7446 | 2957 | 9097 | 11554 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 6,95 | 8,32 | 9,09 | 0,99 | 0,96 | 18,02 | 19,22 |
| | 5,85 | 2,68 | 4634 | 2817 | 7451 | 2866 | 9183 | 11549 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 7,86 | 9,38 | 9,92 | 0,99 | 0,96 | 19,54 | 20,75 |
| | 6,25 | 2,88 | 4727 | 2821 | 7548 | 2773 | 9179 | 11452 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 8,55 | 10,16 | 10,52 | 0,99 | 0,96 | 20,64 | 21,86 |
| | 6,60 | 2,85 | 4800 | 2807 | 7607 | 2700 | 9193 | 11393 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 9,13 | 10,86 | 10,84 | 0,99 | 0,96 | 21,60 | 22,83 |
| 6,90 | 3,00 | 4841 | 2789 | 7630 | 2659 | 9211 | 11370 | 0,23 | 0,24 | 1,88 | 9,65 | 11,44 | 11,29 | 0,99 | 0,96 | 22,43 | 23,66 | |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,39 HV¹³⁾: 0,98 HV¹⁴⁾: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,47

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 3 liter brandstof, 0 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Cabine hoogte tot bovenzijde gesloten dakluik.

- 8) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 9) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 11) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 12) TW = draaicirkel over de bumper
- 13) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 15) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.