


# Specification sheet

## XD 300

FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage



### ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 20000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijkanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01836</b> LED Skylights
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	<b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>03358</b> Externe zonnekap	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>01362</b> DAF Digital Vision System

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
<b>02662</b> Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topper voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB -3; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
<b>06410</b> Veiligheidsvoorsch. Safe Load Pass (SLP) voorber.	

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: 20,00 t, luchtvering, SR1344; Aslast sleepas 10,0 t; hefinrichting.

### Optional

<b>06257</b> Vooraslast 9,00 t	<b>04057</b> Achteras HR1356
<b>06095</b> Vooraslast 10,00 t	<b>04588</b> Achteras SR1347
<b>04647</b> Luchtvering voor	<b>08191</b> Aslastbewaking

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,08.

### Optional

<b>07110</b> Eco-performance	<b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe	<b>09638</b> Off-roadtoepassingen
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>01498</b> Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
<b>07101</b> Standaard transport, Lite-versie	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>09637</b> Transport van vloeistoffen	

## REMSYSTEEM

Uitlaatrem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

## Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715	ZF Intarder	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
01572	Parkeerrembediening elektropneumatisch	00929	Aangedreven achteras met trommelremmen

## CHASSIS

Wielbasis 4,60 m / achteroverbouw 2,75 m; Langsligger met hoogte 260 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

02601	Langsligger met hoogte 310 mm	07071	Reservewieldrager rechts
16157	Brandstoftanks, materiaal en groottes	03323	Achterlicht met LED's

## VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

## OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

02729	Applicatieconnector Plug & Play	08121	Toepassing laadklep
09421	Extra reservebedrading		

## PTO

### Optional

16148	PTO-typen en posities
-------	-----------------------

## 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 110 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

04492	Dynamo 130 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08775	Dynamo 150 A	06440	Accu's 2x230 Ah
08797	Accu's 2x175 Ah		

## TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

### Optional

00209	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 40000 kg klasse 3	00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03675	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3		

## TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

02260	Extra cabine-isolatie	06614	Anti-stofschild
03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter		

## SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 300.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------

## AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

### Optional

07569	Krik
-------	------

## OPTIEPAKKETTEN

### Optional


17448	Safety Pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
10278	Efficiency Plus Pack XD		



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FAS 6X2 Bakwagen, sleepas met dubbele montage

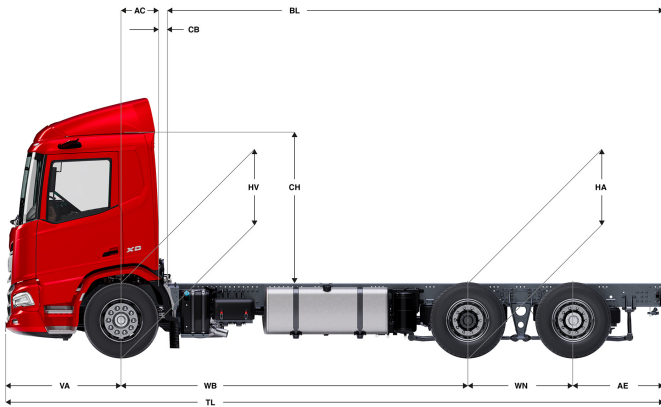

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	3,80	2,05	4857	3067	7924	3143	16933	18076	0,50	0,07	2,01	6,14	7,32	8,78	1,02	0,99	14,93	16,34
	4,20	2,40	4851	3163	8014	3149	16837	17986	0,50	0,07	2,01	6,80	8,08	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4856	3228	8084	3144	16772	17916	0,50	0,07	2,01	7,13	8,47	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4834	3222	8057	3166	16778	17943	0,50	0,07	2,06	7,45	8,84	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4816	3250	8065	3184	16750	17935	0,50	0,07	2,06	7,77	9,22	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4820	3264	8084	3180	16736	17916	0,50	0,07	2,06	8,19	9,72	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4829	3280	8109	3171	16720	17891	0,50	0,07	2,06	8,61	10,20	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4877	3371	8248	3123	16629	17752	0,50	0,07	2,01	9,12	10,81	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4890	3383	8273	3110	16617	17727	0,50	0,07	2,01	9,63	11,41	11,63	1,02	1,00	20,41	21,89	
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,20	2,40	4952	3166	8118	3048	16834	17882	0,83	0,07	2,01	6,18	7,48	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4958	3231	8188	3042	16769	17812	0,83	0,07	2,01	6,52	7,86	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4936	3225	8161	3064	16775	17839	0,83	0,07	2,06	6,84	8,25	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4918	3252	8170	3082	16748	17830	0,83	0,07	2,06	7,16	8,62	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4922	3266	8188	3078	16734	17812	0,83	0,07	2,06	7,58	9,12	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4931	3283	8213	3069	16717	17787	0,83	0,07	2,06	7,99	9,60	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	4979	3373	8352	3021	16627	17648	0,83	0,07	2,01	8,53	10,21	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	4993	3384	8377	3007	16616	17623	0,83	0,07	2,01	9,03	10,81	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,20	2,40	4982	3166	8148	3018	16834	17852	0,83	0,07	2,49	6,20	7,49	9,53	1,02	0,99	15,97	17,40
	4,40	2,55	4988	3230	8218	3012	16770	17782	0,83	0,07	2,49	6,52	7,88	9,88	1,02	0,99	16,49	17,92
	4,60	2,75	4966	3224	8191	3034	16776	17809	0,83	0,07	2,54	6,85	8,27	10,28	0,97	0,94	17,01	18,45
	4,80	2,90	4948	3251	8199	3052	16749	17801	0,83	0,07	2,54	7,17	8,64	10,63	0,97	0,94	17,53	18,98
	5,05	2,90	4952	3266	8218	3048	16734	17782	0,83	0,07	2,54	7,60	9,14	10,88	0,97	0,94	18,19	19,64
	5,30	2,90	4961	3282	8243	3039	16718	17757	0,83	0,07	2,54	8,01	9,61	11,13	0,97	0,94	18,84	20,30
5,60	2,85	5009	3373	8382	2991	16627	17618	0,83	0,07	2,49	8,53	10,23	11,38	1,02	0,99	19,63	21,10	
5,90	2,80	5023	3384	8407	2977	16616	17593	0,83	0,07	2,49	9,04	10,83	11,63	1,02	0,99	20,41	21,89	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>12)</sup>: 0,97 HV<sup>13)</sup>: 0,93 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>14)</sup>: 2,48

- GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- Asbelasting bij standaardbandmaat.
- Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (sleepas naar beneden)
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- TW = draaicirkel over de bumper
- Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.