



# Specification sheet

## XD 300

FAG 6X2 Bakwagen



### ENGINES

XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 pk)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 pk)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 pk)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 pk)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 pk)

### GVM<sup>1)</sup>

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

38000 kg

## CABINE-EXTERIEUR

Luxe Day Cab met ongeëvenaarde aerodynamica voor zuinig rijden en lage CO<sub>2</sub>-uitstoot. De grote en diepe voorruit, die aan de zijanten gebogen is, in combinatie met grote zijruiten, biedt een onovertroffen direct zicht voor de chauffeur om de verkeersveiligheid te vergroten. Lengte cabine: 2030 mm; cabinebreedte: 2500 mm. Aantal cabine-opstaptreden: 2.; Cabine-ophanging mechanisch; LED-koplampen; DAF-hoekzicht.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01836</b> LED Skylights
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>00949</b> LED Skylights; aux. Ledverl. cabd., voorb.
<b>02889</b> Uitvoering chassissfront: geen bodemplaat	<b>01925</b> Twee ledwerklampen voor achterwand cabine
<b>02952</b> Uitvoering chassissfront: onderpl. aero	<b>01891</b> Zwaailichten op voorkant cabine, voorbereid
<b>07586</b> Uitvoering chassissfront: robuust	<b>06629</b> Twee zwaailampen
<b>01226</b> Cabine-ophanging luchtgeveerd	<b>03232</b> Voorruit met zonnefolie
<b>03358</b> Externe zonnepaneel	<b>03317</b> Achterruit: dubbel glas
<b>03922</b> Mistlampen vóór	<b>07343</b> Trottoirzichtrit bijrijdersportier
<b>00936</b> Extra ledverlichting op cabinedak, voorbereiding	<b>01362</b> DAF Digital Vision System

## AËRODYNAMICA

### Optional

<b>00008</b> Verst. dakspoiler kort Sleeper High Cab	<b>00082</b> Verstelbare dakspoiler voor Day Cab
<b>00124</b> Verst. daksp. lang, midden >4m(!) Sleeper High Cab	<b>00097</b> Verstelbare dakspoiler voor Sleeper Cab
<b>01538</b> Verst. daksp. lang, hoog >4m(!) Sleeper High	<b>00020</b> Verst. dakspoiler lang, laag Sleeper High Cab
<b>02662</b> Verst. daksp. lang, midden XD Sleeper High Cab	

## KLEUREN

Cabinekleur E1980 Crystal white; Chassiskleur grijs.; Kleur van bumper: Crystal White.

## CABINE-INTERIEUR

Kleur afwerking cabine-interieur: Luxe; Afwerking dashboard: Vision; Decoratie cabine-interieur: Zeskant; Chauffeursstoel: Comfort Air; Bijrijdersstoel: cinema met stoffen bekleding; Geen dashboard-tafel; Opbergruimte in het midden; Automatische temperatuurregeling en airco; Zonder standverwarming.

### Optional

<b>02354</b> Stuurwiel met zilveren accenten	<b>02117</b> Derde stoel
<b>02355</b> Stuurwiel, leer	<b>02837</b> Dashboard-tafel
<b>02353</b> Decoratie cabine-interieur: Argenta	<b>03948</b> Enkele lade
<b>02350</b> Decoratie cabine-interieur: Natura	<b>03954</b> Koelkast
<b>07733</b> Chauffeursstoel: Luxury Air	<b>02838</b> Schuimrubbermatras voor onderbed
<b>07736</b> Chauffeursstoel: Super Air	<b>02854</b> Xtra Comfort-matras voor onderbed
<b>07737</b> Chauffeursstoel: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-matras met topver voor onderbed
<b>09541</b> Met armsteun chauffeursstoel	<b>06970</b> Automatische klimaatregeling in de cabine
<b>01740</b> Armsteun aan beide zijden van de chauffeursstoel	

## COMMUNICATIE EN RIJMANAGEMENT

PACCAR Connect; Tachograaf digitaal, Stoneridge 1C versie G2V2; Instelling snelheidsbegrenzer 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury met Luxury luidsprekers; Adaptive Cruise Control met FCW en AEB -3; Driver Performance Assistant.

### Optional

<b>09681</b> Voorbereiding voor MAUT	<b>06991</b> Predictive Cruise Control
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusief, voorbereid	<b>06992</b> Predictive Cruise Control lite
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	

## VEILIGHEID EN BEVEILIGING

Lane Departure Warning-systeem; Voertuigstabiliteitsregeling (VSC); Basis startblokkeringssysteem; Geen EC-ADR-pakketten; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (chauffeur) en 2 gordelspanners	<b>00795</b> Veiligheidsvoorschriften EC-ADR
---	--

## WIELOPHANGING EN ASSEN

Vóór: 8,00 t, paraboolvering, 163N; Achteraslast 13,00 t; Achter: 19,60 t, luchtvering, SR1344; hefinrichting.

### Optional

<b>06257</b> Vooraslast 9,00 t	<b>04588</b> Achteras SR1347
<b>04057</b> Achteras HR1356	<b>08191</b> Aslastbewaking

## WIELEN EN BANDEN

Aangedreven achteras(sen): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

**16152** Bandenmerken en -typen

## AANDRIJFLIJN

MX-11-motor, 6-cilinderdieselmotor, 10,8 liter. Vermogen 220 kW (299 pk) bij 1600 omw/min. Max. koppel 1450 Nm bij 900-1400 omw/min.; Uitlaatemissie Euro 6; Eco-brandstof; 12 versnellingen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Overbreng.verh. versn.bak 12,92-0,77; Achterasverhouding 3,08.

### Optional

<b>07110</b> Eco-performance	<b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)
<b>09889</b> Automatische versnellingsbak, 6 versn.	<b>09638</b> Off-roadtoepassingen
<b>02313</b> Versnellingsbak prise-directe	<b>01498</b> Offroad-toepassingen met Rock-free-functie
<b>01514</b> Urge-to-move	<b>08370</b> Vuilnisinzameling
<b>31014</b> Zonder kenmerk: Manoeuvrereemodus	<b>06654</b> Geen software-instelling versnellingsbak
<b>07101</b> Standaard transport, Lite-versie	<b>02843</b> Mechanische differentieelblokkering
<b>09637</b> Transport van vloeistoffen	

## REMSYSTEEM

Uitlaatem; Geventileerde schijfremmen voor en achter. Gescheiden luchtsysteem met elektronische regeling (EBS). Door motor aangedreven, watergekoelde compressor met automatische luchtverwarmde droger..

### Optional

09921	MX Engine Brake	01497	Parkeerrembed. pneumatisch met gesproken waarsch.
02715	ZF Intarder	04901	Veerremcilinders op de eerste vooras
01572	Parkeerrembediening elektropneumatisch	00929	Aangedreven achteras met trommelremmen

### CHASSIS

Wielbasis 4,80 m / achteroverbouw 0,74 m; Langsligger met hoogte 310 mm; Standaard opstelling componenten; Aluminium brandstoftank 340 l links, hoogte 620 mm; Tank voor AdBlue® 45 l, chassis links; Onderrijbeveiliging vóór (FUP); Antispatwatermatten.

### Optional

16157	Brandstoftanks, materiaal en groottes	03323	Achterlicht met LED's
-------	---------------------------------------	-------	-----------------------

### VOLGWAGENUITRUSTING

Sluitbalk, D-waarde = 0 kN.

### Optional

07033	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=13,7	08027	Aanhangerkoppeling Rockinger D=20,0
07034	Aanhangerkoppeling Ringfeder D=20,0	04659	Kabel volgw., EBS
08026	Aanhangerkoppeling Rockinger D=13,0		

### OPBOUW EN VOORBEREIDINGEN VOOR HET OPBOUWEN

Applicatieconnector in chassis.

### Optional

02729	Applicatieconnector Plug & Play	09240	Applicatieconnector vuilniswagen
09421	Extra reservebedrading		

### PTO

### Optional

16148	PTO-typen en posities
-------	-----------------------

### 24V-ACCESSOIREVOEDING

Dynamo 130 A, accu's 2x 140 Ah..

### Optional

08775	Dynamo 150 A	07671	Accu's 2x210 Ah AGM C-type
08797	Accu's 2x175 Ah	06440	Accu's 2x230 Ah

### TOTAAL VOERTUIGGEWICHT EN TREINGEWICHT

Chassisgewicht-gerelat. technisch GVM max 27000 kg; Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 38000kg klasse 2.

### Optional

04330	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 27000kg klasse 2	03675	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 50000kg klasse 3
00710	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 28000kg klasse 3	00939	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 56000kg klasse 2
00209	Aandrijflijn-gerelateerd max.GCM 40000 kg klasse 3	00818	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 60000kg klasse 3
03673	Aandrijflijn-gerelateerd max. GCM 44000kg klasse 2		

### TOEPASSINGSCONDITIES

Luchtinlaat vóór.

### Optional

08400	Silent-modus	03648	Luchtinlaat hoog met cycloonfilter
02260	Extra cabine-isolatie	06614	Anti-stofschild

### SERVICE EN ONDERHOUD

Warranty Plus - Aandrijflijn, omvat 1 jaar volledige voertuiggarantie op het voertuig zoals het wordt geleverd door de OEM (excl. echte slijtdelen), in het 2e en 3e jaar tot 200.000 km op aandrijflijn en 1 jaar op pech.; ITS service.

### Optional

08311	Service-interval: verlengd
-------	----------------------------

### AFLEVERING VOERTUIG

Minimumgereedschapset.

### Optional

07569	Krik
-------	------

### OPTIEPAKKETTEN

### Optional


17448	Safety Pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
10278	Efficiency Plus Pack XD		



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 300

## FAG 6X2 Bakwagen

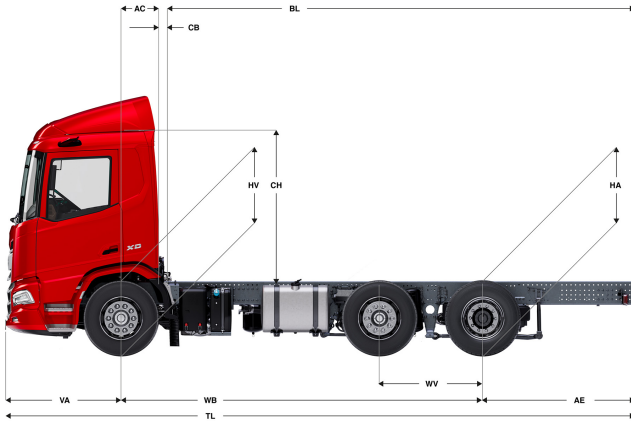

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
DAY CAB	4,30	0,74	4818	3008	7826	3182	16392	18174	0,50	0,07	2,01	5,16	5,82	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4852	3107	7959	3148	16293	18041	0,50	0,07	2,01	6,01	6,75	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	4887	3168	8055	3113	16232	17945	0,50	0,07	2,01	6,93	7,76	7,62	1,02	1,00	17,53	18,98
SLEEPER CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,30	0,74	4920	3012	7932	3080	16388	18068	0,83	0,07	2,01	4,54	5,20	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4955	3110	8065	3045	16290	17935	0,83	0,07	2,01	5,39	6,12	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH	BL <sup>7)</sup>	BL	TL	HA <sup>8)</sup>	HA <sup>9)</sup>	TK <sup>10)</sup>	TW <sup>11)</sup>
	4,30	0,74	4950	3012	7962	3050	16388	18038	0,83	0,07	2,49	4,55	5,21	6,57	1,02	1,00	14,79	16,20
	4,80	0,74	4985	3110	8094	3015	16290	17906	0,83	0,07	2,49	5,40	6,14	7,07	1,02	1,00	16,09	17,52
	5,35	0,74	5020	3171	8191	2980	16229	17809	0,83	0,07	2,49	6,33	7,17	7,62	1,02	1,00	17,53	18,97

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 1,37	HV <sup>12)</sup> : 1,02	HV <sup>13)</sup> : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>14)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) GVM in overeenstemming met registratie documenten.
- 2) GCM in overeenstemming met registratie documenten.
- 3) Asbelasting bij standaardbandmaat.
- 4) Chassis en cabine gewicht met: standaard specificatie, 306 liter brandstof, 41 liter AdBlue® en chauffeur van 75 kg, tolerantie ± 3%. Het wijzigen van de specificatie kan grote gevolgen hebben voor het voertuiggewicht.
- 5) Andere AE-maten zijn voor de meeste WB beschikbaar. Pas de overhang aan de achterkant op de berekende opbouw lengte aan.
- 6) Getoonde CB maat is gebaseerd op standaard luchtinlaat en/of uitlaat.
- 7) Baklengte gebaseerd op gelijkmatig verdeelde belasting en standaard uitvoering.
- 8) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as (voorloopas naar beneden)
- 9) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart aangedreven as.
- 10) TK = draaicirkel over de buitenzijde van de wielen
- 11) TW = draaicirkel over de bumper
- 12) Hoogte, in onbeladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 13) Hoogte, in beladen toestand, ter plaatse van hart vooras(sen).
- 14) TB is de totale breedte aan de achterzijde. (Bij het midden van de vooras 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.